




Indicator rutier interzicere sau restrictie C2 Circulatia interzisa in ambele sensuri

Cod produs: C2

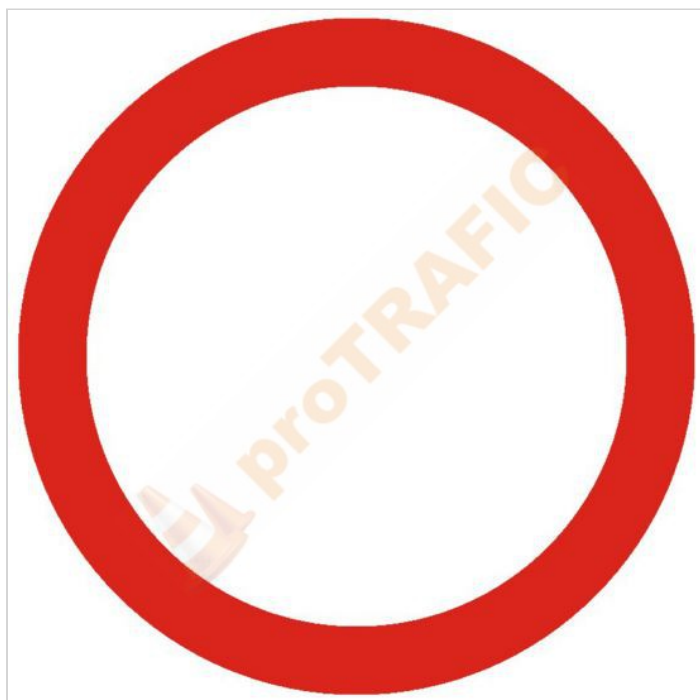

140⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

600mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de interzicere sau restricție C2 Circulația interzisă în ambele sensuri utilizat pentru restricționarea completă a accesului vehiculelor pe sectoarele unde circulația este interzisă din ambele direcții. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier C2 Circulația interzisă în ambele sensuri interzice accesul și circulația vehiculelor din ambele direcții pe sectorul de drum semnalizat.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier C2 – interzicerea circulației în ambele sensuri

Indicatorul C2 este utilizat pentru delimitarea sectoarelor unde accesul vehiculelor este complet restricționat și pentru organizarea eficientă a traficului.

Acest indicator este recomandat pentru:

- drumuri închise circulației;
- zone pietonale;
- acces restricționat;
- sectoare temporar închise;
- incinte private;
- drumuri comunale;
- zone cu trafic controlat.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- prevenirea accesului neautorizat;
- creșterea siguranței rutiere;
- organizarea circulației;
- reducerea riscului de incidente.

Ce trebuie să? ?tie participan?ii la trafic

Indicatorul rutier C2 Circulația interzisă în ambele sensuri indică faptul că accesul vehiculelor este interzis începând din punctul de amplasare al indicatorului pentru ambele direcții de deplasare.

Construc?ie metalic? pentru rezisten?? ridicat?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate optim?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;

- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficient?

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional C2
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Interzicerea circulației în ambele sensuri
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- [Indicatoare de circulatie de avertizare](#)
- [Indicatoare de circulatie de prioritate](#)
- [Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Indicatoare de circulatie de obligare](#)
- [Indicatoare de circulatie de orientare](#)
- [Indicatoare de circulatie de informare](#)
- [Indicatoare de circulatie pentru lucrari](#)
- [Indicatoare de circulatie aditionale](#)
- [Indicatoare de circulatie de informare turistica](#)
- [Tevi pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul C2?

Indicatorul C2 interzice circulația vehiculelor în ambele sensuri pe sectorul semnalizat.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizant? utilizeaz??

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează? folia clasa 1?

Este recomandată pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier C2 Circulația interzisă în ambele sensuri interzice accesul vehiculelor din ambele direcții pe sectorul de drum semnalizat. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

| | |
|----------------------|---------|
| Dimensiune Indicator | 600 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |